




Televés pojačavač Ref. P5392..IC je projektovan za male i srednje distributivne mreže. Koristi se kao centralni pojačavač za obradu signala iz prijemnog antenskog sistema. Pojačavač poseduje prekidač za veće i manje pojačanje (High/Low), te se na taj način obezbeđuje veliki opseg pojačanja sa niskim faktorom šuma.


- Split-band pojačanje.
- Nezavisni attenuatori za svaki opseg 20dB.
- Prekidač za pojačanje: visoko/nisko.
- Napajanje predpojačavača (UHF ulaz) (prekidač).
- Test izlaz (-30 dB).
- Mala potrošnja energije.

Referenca		P5392..IC			
Ulazi	Band	FM	BIII/DAB	UHF1	UHF2
Frekventni opseg	MHz	88-108	174-400	470-862	470-862
Dobitak (nizak/visok)	dB	15	20/30	27/37	27/37
Podešavanje nivoa dobitka	dB	0-20	0-20	0-20	0-20
Izlazni nivo	DIN45004B (nizak/visok)		112/114	116/117	116/117
	EN50083	IMD3 (nizak/visok)	109/111	113/114	113/114
		IMD2	103	-	-
Faktor šuma (nizak/visok)	dB	9	6,5/7	8/9,5	8/9,5
Napajanje na ulazima	Vdc	-	12	12	-
Maksimalno prolazno napajanje	mA	-	70	70	-
AC potrošnja energije	W	9			


Frekventni odziv - VHF

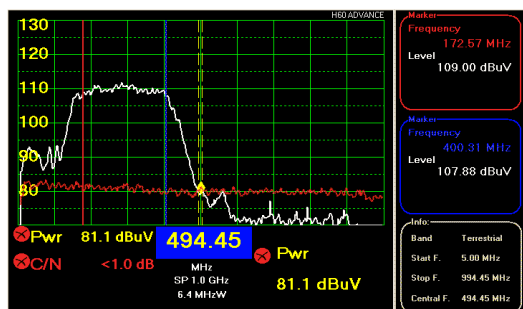

Frekventni odziv - FM

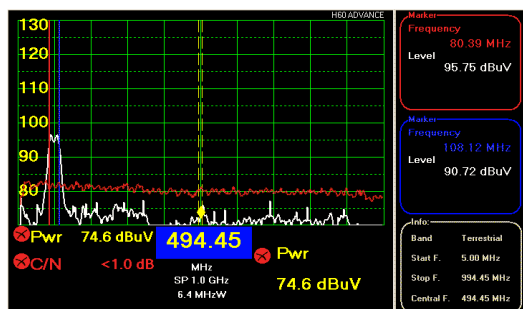

Frekventni odziv - UHF

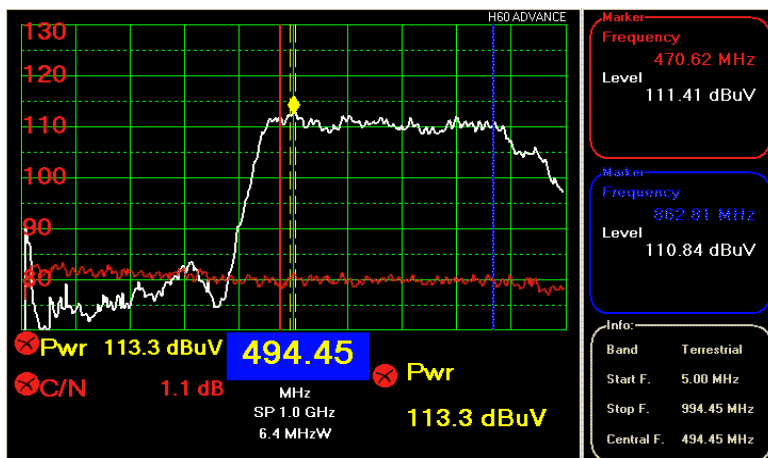

crvenom bojom je obeležen ulazni spektar