





Dvograni razdelnik P4530IC

Referenca		P4530IC	
Broj izlaza	n°	2	
Frekventni opseg	MHz	5-1000	
Unešeno slabljenje		4	
Izolacija između izlaza		> 30	
Oklopljenost	30-300 MHz	dB	> 85
	300-470 MHz		> 80
	470-1000 MHz		> 75
Dimenzija	mm	55x50x27	
Težina	gr	120	

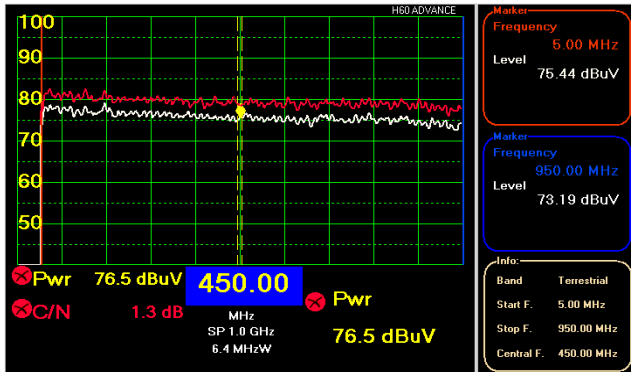

Frekventni odziv
(crvenom bojom ulazni spektar, belom bojom izlazni spektar)

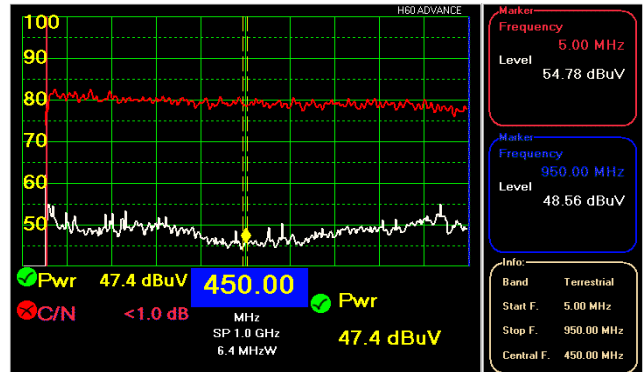


Izolacija između izlaza




Trograni razdelnik P4532IC

Referenca		P4532IC	
Broj izlaza	n°	3	
Frekventni opseg	MHz	5-1000	
Unešeno slabljenje		6	
Izolacija između izlaza		> 30	
Oklopljenost	30-300 MHz	dB	> 85
	300-470 MHz		> 80
	470-1000 MHz		> 75
Dimenzija	mm	78x50x27	
Težina	gr	175	

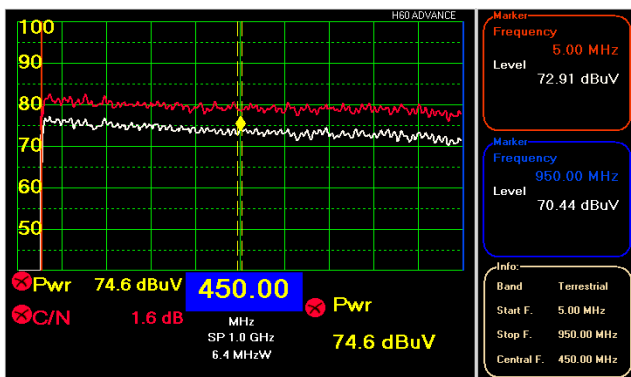

Frekventni odziv
(crvenom bojom ulazni spektar, belom bojom izlazni spektar)

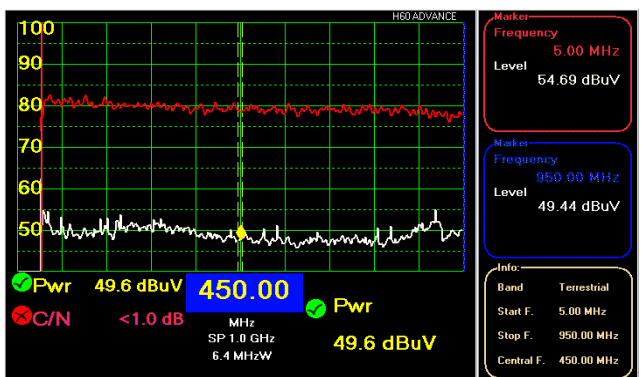


Izolacija između izlaza




Četvorograni razdelnik P4531IC

Referenca		P4531IC	
Broj izlaza	n°	4	
Frekventni opseg	MHz	5-1000	
Unešeno slabljenje		8	
Izolacija između izlaza		> 30	
Oklopljenost	30-300 MHz	dB	> 85
	300-470 MHz		> 80
	470-1000 MHz		> 75
Dimenzija	mm	78x50x27	
Težina	gr	175	

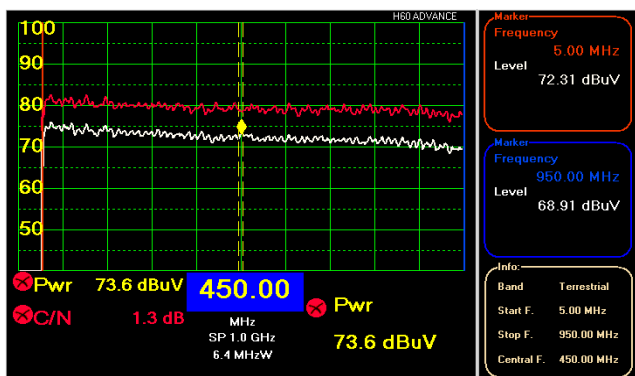

Frekventni odziv (crvenom bojom ulazni spektar, belom bojom izlaznispektar)

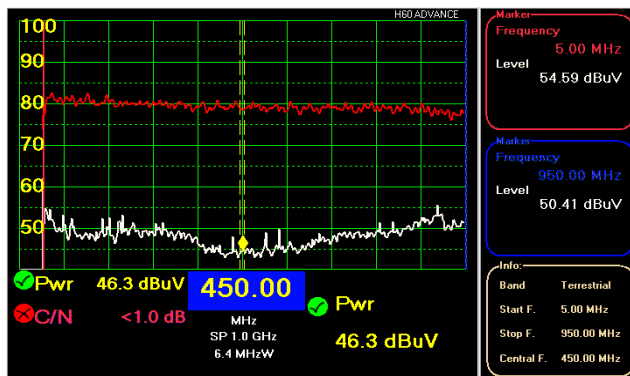


Izolacija između izlaza




Šestograni razdelnik P4534IC

Referenca		P4534IC	
Broj izlaza	n°	6	
Frekventni opseg	MHz	5-1000	
Unešeno slabljenje		10	
Izolacija između izlaza		> 28	
Oklopljenost	30-300 MHz	dB	> 85
	300-470 MHz		> 80
	470-1000 MHz		> 75
Dimenzija	mm	122x60x29	
Težina	gr	225	

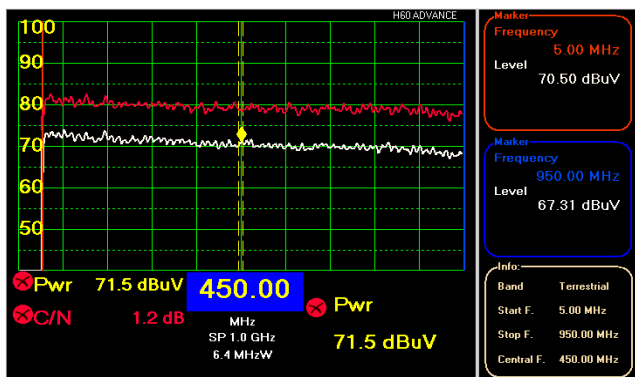

Frekventni odziv (crvenom bojom ulazni spektar, belom bojom izlaznispektar)

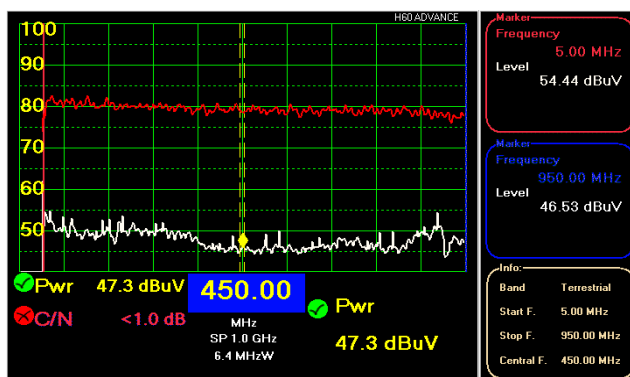


Izolacija između izlaza




Osmograni razdelnik P4533IC

Referenca		P4533IC	
Broj izlaza	n°	8	
Frekventni opseg	MHz	5-1000	
Unešeno slabljenje		11	
Izolacija između izlaza		> 28	
Oklopljenost	30-300 MHz	dB	> 85
	300-470 MHz		> 80
	470-1000 MHz		> 75
Dimenzija	mm	122x60x29	
Težina	gr	225	

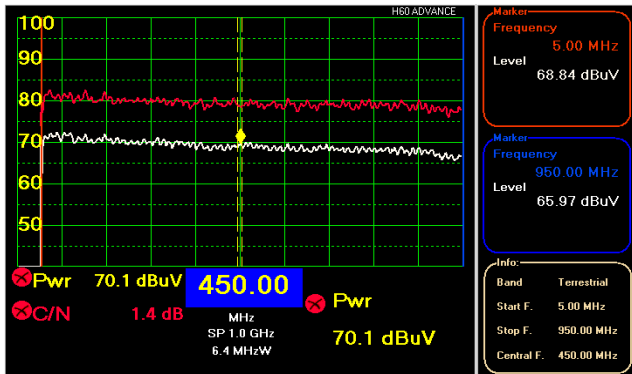

Frekventni odziv
(crvenom bojom ulazni spektar, belom bojom izlazni spektar)

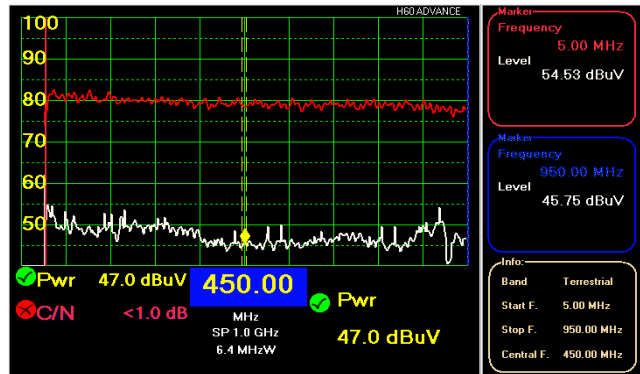

Izolacija između izlaza