

- Dovoljno je umetnuti koaksijalni kabl da bi hvataljke prihvatile unutrašnji provodnik i ostvarile čvrstu konekciju.

- Dimenzija unutrašnjeg provodnika od Ø 0,65 do Ø 1,2 mm.

- Spoljašnja dimenzija kabla Ø 5 do Ø 6.9 mm.

- Usklađeno sa Evropskim direktivama: 2004/108/CEE (EMC Directive) i 2006/95/CEE (Low Voltage Directive (LVD))




Prednja maska

Referenca		5232	
Broj izlaza	n°	2	
Frekventni opseg TV izlaz	MHz	5-68 / 109-790(862)	
Frekventni opseg FM izlaz		87.5-108	
Slabljenje TV izlaz	5-68 MHz	dB	0.5
	109-862 MHz		0.5
Slabljenje FM izlaz	87.5-108 MHz	dB	3
DC prolaz napajanja		;-	
Montaža		Fi60 dozna	
Konektor - RTV izlaz		IEC muški	
Konektor - FM izlaz		IEC ženski	


Frekventni odziv:

TV izlaz

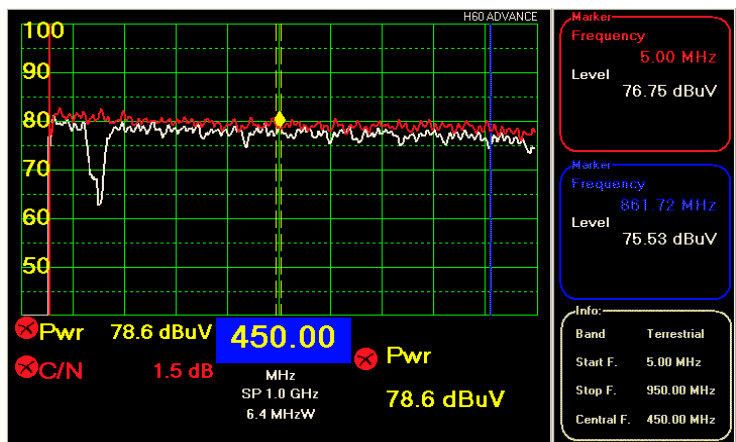

crvenom bojom je obeležen ulazni spektar

FM izlaz

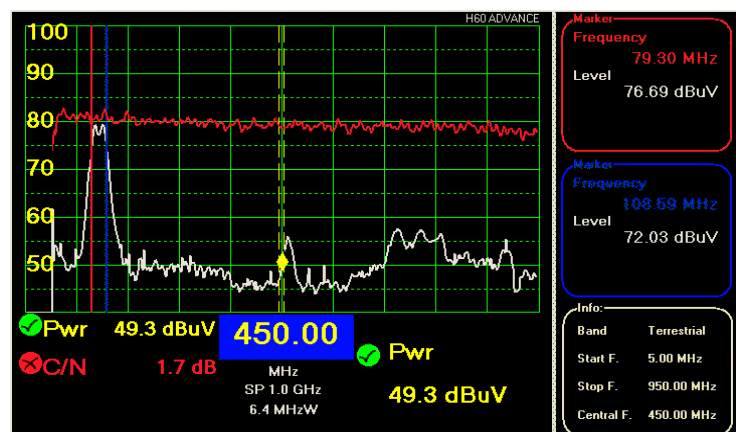

crvenom bojom je obeležen ulazni spektar