

- Dovoljno je umetnuti koaksijalni kabl da bi hvataljke prihvatile unutrašnji provodnik i ostvarile čvrstu konekciju.

- Dimenzija unutrašnjeg provodnika od Ø 0,65 do Ø 1,2 mm.

- Spoljašnja dimenzija kabla Ø 5 do Ø 6.9 mm.

- Usklađeno sa Evropskim direktivama: 2004/108/CEE (EMC Directive) i 2006/95/CEE (Low Voltage Directive (LVD))




Prednja maska

Referenca		522610	
Broj izlaza	n°	2	
Frekventni opseg RTV izlaz	MHz	5-790	
Frekventni opseg SAT izlaz		950-2150	
Slabljenje RTV izlaz	5-65 MHz	dB	0.3
	87-790 MHz		0.6
Slabljenje SAT izlaz	950-2150 MHz	dB	1.5
DC prolaz napajanja			SAT izlaz
Montaža			Fi60 dozna
Konektor - RTV izlaz			IEC muški
Konektor - SAT izlaz			IEC ženski


Frekventni odziv:

RTV izlaz

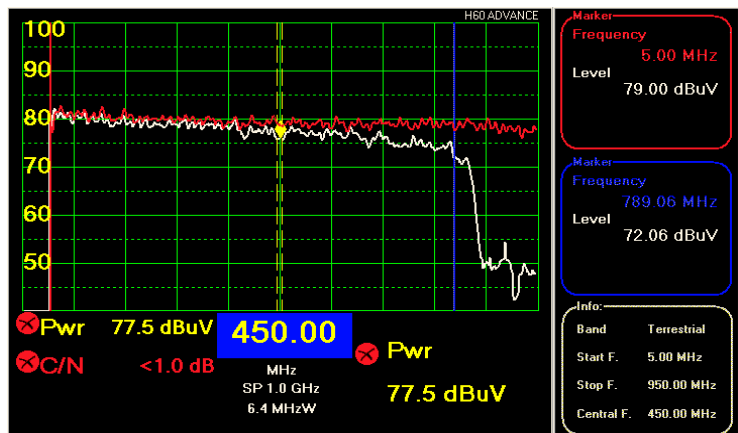

crvenom bojom je obeležen ulazni spektar

SAT izlaz

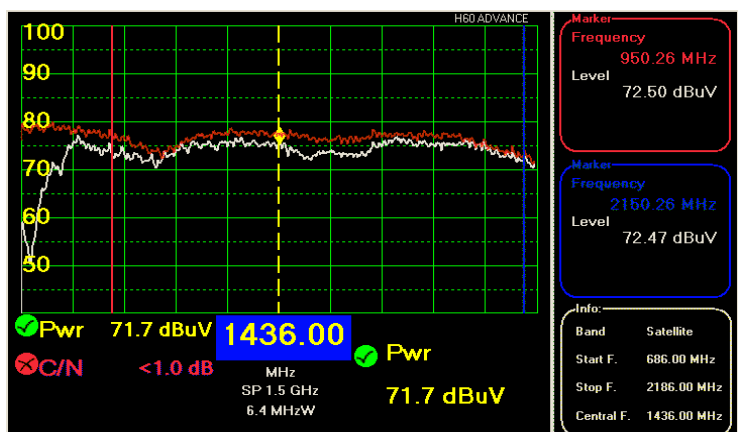

crvenom bojom je obeležen ulazni spektar